

## H05Z-K

CU: IEC 60228 SINIF 5

K: Fleks iletken

### Teknik Veriler


Maksimum çalışma sıcaklığı : 90 °C

Maksimum kısa devre sıcaklığı: 250 °C ( max. 5 sn. )

Anma Gerilimi : 300 / 500

### Kullanıldığı Yerler

İnsanların yoğun olarak bulunduğu yangına hassas yerlerde kullanılır. Yangın sırasında alevi iletmez, yoğun duman oluşturmaz.

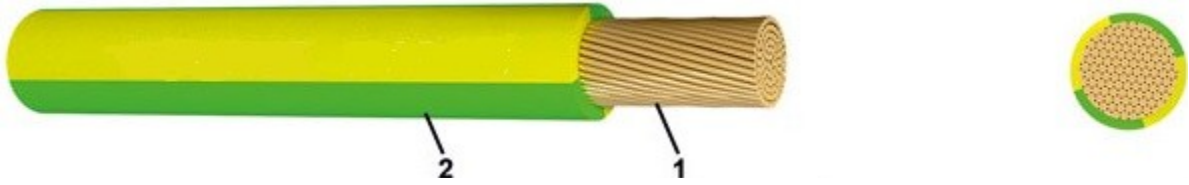

### Yapısı:

1- Tek veya çok telli bakır iletken

2- XL HFFR izolasyon