

HO5Z1Z1-F

CU: IEC 60228 SINIF 5

F: Fleks iletken

Teknik Veriler


Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C

Maksimum kısa devre sıcaklığı: 160 °C (max. 5 sn.)

Anma Gerilimi : 300 / 500 V

Kullanıldığı Yerler

İnsanların yoğun olarak bulunduğu yangına hassas yerlerde kullanılır.

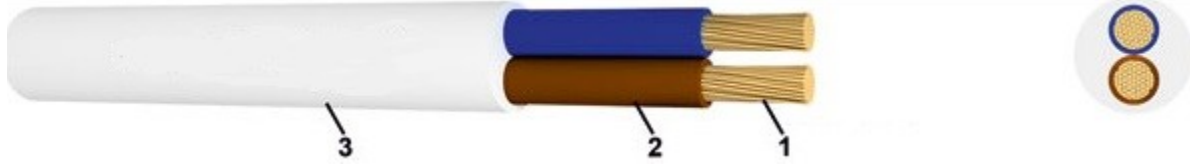

Yapısı:

1- İnce çok telli bükülgen bakır iletken

2- HFFR izolasyon

3- HFFR Kılıf