HO7Z-K

CU: IEC 60228 SINIF 5

K: Fleks iletken

Teknik Veriler

Maksimum çalışma sıcaklığı : 90 °C

Maksimum kısa devre sıcaklığı: 250 °C (max. 5 sn.)

Anma Gerilimi : 450 / 750 V

Kullanıldığı Yerler

İnsanların yoğun olarak bulunduğu yangına hassas yerlerde kullanılır. Yangın sırasında alevi iletmez, yoğun duman oluşturmaz.

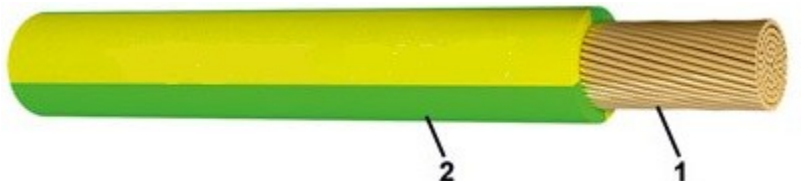

Yapısı:

1- Tek veya çok telli bakır iletken

2- XL HFFR izolasyon