


Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı: -5 °C / + 70 °C

Depolama Sıcaklığı: -30 °C / + 70 °C

Minimum bükülme yarıçapı (sabit): 7,5 x D

Minimum bükülme yarıçapı (hareketli): 15 x D

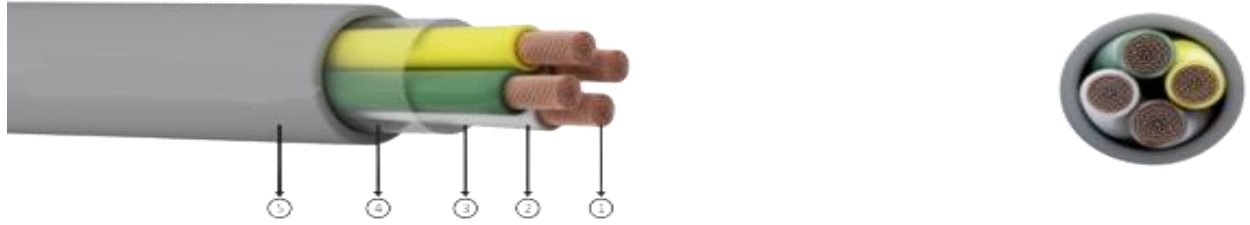

Kablo Yapısı:

- 1- Bükülgen bakır iletken
- 2- PVC izole
- 3- Katlar halinde tekli büküm
- 4- Ayırıcı bant
- 5- PVC kılıf

Kullanıldığı Yerler:

Esnek yapıları sayesinde dar alan uygulamalarında kullanıma uygun olan bu kablolar enstrümasyon ve kontrol mühendisliğinde, endüstriyel elektronikte, bilgisayar ve ofis makinelerinde, bina içi haberleşme, ses ve güvenlik sistemlerinde kullanılır.