


H05V-K

Teknik Veriler

Maksimum alıřma sıcaklıđı: 70 °C

Maksimum kısa devre sıcaklıđı: 160 °C (max. 5 sn.)

Anma gerilimi: 300/500 V

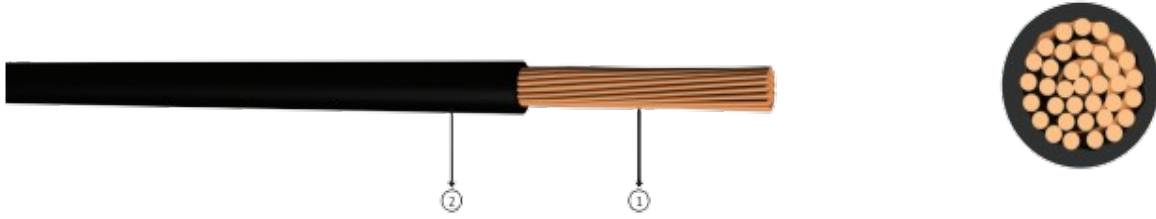

Kablo Yapısı:

- 1- Bükülgen bakır iletken
- 2- PVC izole

Kullanıldıđı Yerler:

Hareketli cihazların bađlantılarında, bina iinde kuru yerlerde, sıva altı veya üstünde boru iinde kullanılır.