


H07V-K

Teknik Veriler

Maksimum çalışma sıcaklığı: 70 °C

Maksimum kısa devre sıcaklığı: 160 °C (max. 5 sn.)

Anma gerilimi : 450/750 V

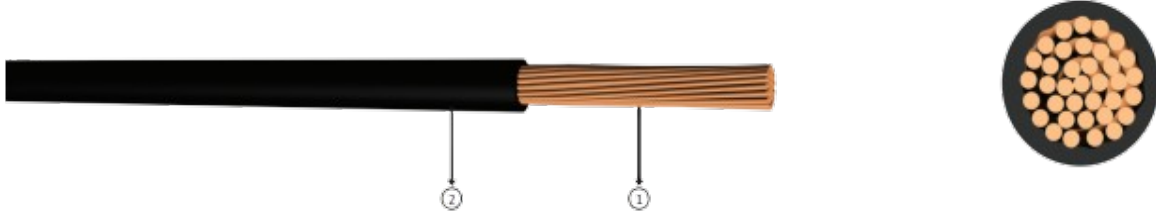

Kablo Yapısı:

- 1- Bükülgen bakır iletken
- 2- PVC izole

Kullanıldığı Yerler:

Hareketli cihazların bağlantılarında, bina içinde kuru yerlerde, sıva altı veya üstünde boru içinde kullanılır.